

SMALL AND PRECISE

小型・精密

ミニミニ・フレックス・カップリング

MFKシリーズ | 呼びトルク：1Ncm
(瞬時最大許容トルク：2Ncm)




株式会社 **マイティ**



MFK1-001/9

RoHS適合

ミニミニ・フレックスカップリング

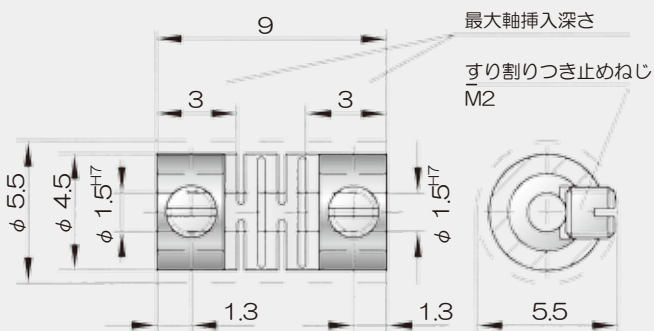

- 材質： 本体は、ポリアミド（ナイロン）。
ハブは、SUS。
内径 1.5mmH7。
スクリューは M2すり割りつき止めねじ。
- 環境温度： -50℃ ~ +120℃。
- バックラッシュ： ゼロ・バックラッシュ。
- 瞬時最大許容トルク： 2.0Ncm。
- 寿命： 許容心ずれ量、許容トルクを守れば、保守不要。
- 最大許容速度： 10,000 min⁻¹。

軸の平面取りを行い、すり割りつき止めねじの先端部分を当てるようにすると、回転径φ5.5より小さい回転径となります。

型式番号

MFK1-001 / 9 - 1.5 X 1.5 - XX

- MFK1タイプ
- 呼びトルク (Nm)
- 全長
- 内径D₁ (標準公差H7)
- 内径D₂ (標準公差H7)
- スペシャル仕様のとき

仕様	
呼びトルク	1 Ncm
瞬時最大許容トルク	2 Ncm
質量	0.47 g
イナーシャ	5.39 g/mm ²
ねじり剛性	23 Ncm/rad
最大偏心量 (単独)	0.1 mm
許容偏角 (単独)	1.5°
軸方向移動許容量 (単独)	0.2 mm